



Smart WiFi Bulb Luce Bianca

Regolabile da Luce Calda a Luce Fredda

2700 6500

be smart, be wireless
Manuale d'uso

Cod. 559593002



Grazie per aver scelto i prodotti HOM-IO!

Specifiche

- 1) Modello: Lampadina LED Smart WiFi - Bianco
- 2) Colore: bianco dinamico (2700K- 6500K)
- 3) Sorgente luminosa: LED
- 4) Tipo di attacco: E27
- 5) Voltaggio: 230 V
- 6) Potenza: 10W
- 7) Flusso luminoso: 1050lm
- 8) Vita media: 25000h
- 9) Dimensioni: D70*H133mm
- 10) Dimmerabile: SI

1

Installazione App

Scarica l'app HOM-IO da App Store o Google Play. Registra l'account sulla tua app.



Primo passo:

Prima di cominciare Estrai il prodotto dalla confezione, collegalo all'alimentazione e segui le istruzioni.


Scopri l'intera gamma su: www.hom-io.it

* Collega la Skill "Smart Life" ed accedi con le credenziali create in "HOM-IO"!

2

Registrazione e login


1. Accedi all'App "HOM-IO" dal tuo smartphone.
2. Registrati ed esegui il login.

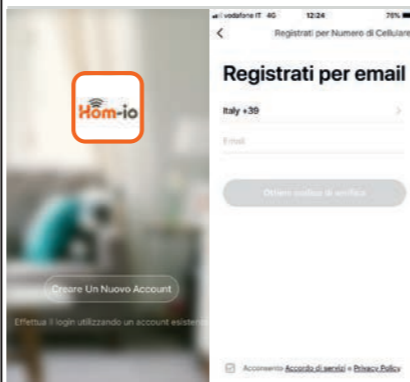

3

Aggiungi il dispositivo


1. Connetti il tuo dispositivo al tuo Router WiFi.
2. Toccare il pulsante "+" o "Aggiungi dispositivo". Viene visualizzata la pagina Selezione tipo dispositivo.
3. Selezionare "Dispositivi Illuminazione".

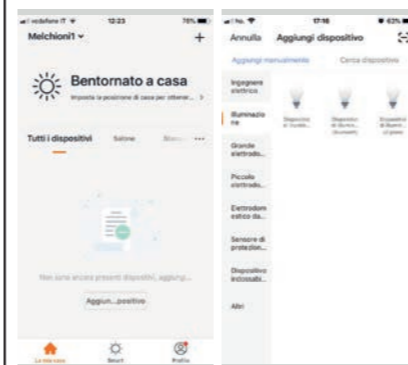

4

Configurazione di rete

1. Assicurarsi che la lampadina lampeggi rapidamente, toccare "conferma lampeggio rapido dell'indicatore". In alternativa spegnere e accendere la lampadina per tre volte rapidamente.
2. Immettere la password Wi-Fi e fare clic su "Conferma" per connettersi.

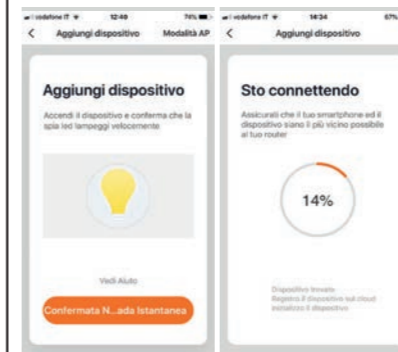

5

Modalità AP

Quando il primo metodo fallisce o la rete è instabile, usare il metodo AP per connettere.

1. Accendi e spegni la lampadina per 3 volte finché non lampeggia lentamente.
2. Apri le impostazioni Wi-Fi del telefono e connetti alla rete "SmartLife-XXXX" o "HOM-IO-XXXX"
3. La App procede quindi alla configurazione fino al messaggio di dispositivo aggiunto correttamente.



6



Smaltimento

La presenza del simbolo del bidone barrato indica che: Questo apparecchio non è da considerarsi quale rifiuto urbano: il suo smaltimento deve pertanto essere effettuato mediante raccolta separata.

Lo smaltimento effettuato in maniera non separata può costituire un potenziale danno per l'ambiente e per la salute. Tale prodotto può essere restituito al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio.

L'uso improprio dell'apparecchiatura o di parti di essa può costituire un potenziale pericolo per l'ambiente e per la salute. Lo smaltimento improprio dell'apparecchio costituisce condotta fraudolenta ed è soggetto a sanzioni da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 36 mesi.



Melchioni S.p.A
Via P.Colletta, 37
20135 -Milano



Fine configurazione

Una volta che il dispositivo è connesso, assegna un nome, l'ambiente in cui si trova e premi "Fine". Dopo aver aggiunto un dispositivo edita il nome per evitare conflitti con l'icona "penna" affianco al dispositivo.



7


Funzioni principali

Accendi la luce: tocca l'immagine della lampadina per accendere. Quando la luce si attiva la lampadina si illumina. In basso a destra l'opzione programma permette di pianificare l'accensione.

Dimmera con la barra.

Spegni la luce: tocca l'immagine della lampadina per spegnere. In basso a destra l'opzione programma permette di pianificare lo spegnimento.


Opzioni: le opzioni sono mostrate in basso, Luce bianca, Colori, Scene, Programma. (Alcune opzioni potrebbero non esserci a seconda dei modelli RGB+W o bianco Dinamico).



8

Scenari e automazioni


Crea scenari personalizzati per i tuoi dispositivi di illuminazione, clicca "Smart" poi "Aggiungi Scenario" oppure "Aggiungi Automazione" e seleziona le condizioni di attivazione.

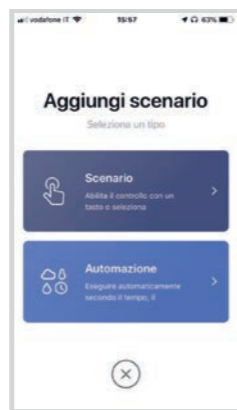

9

Fai clic su "Aggiungi azione" o "+" nell'angolo in alto a destra. Seleziona "Scenario" aggiungi le azioni da eseguire. Per l'attivazione di un'automazione, questa dovrà prima essere creata dal menu "automazione".


Per creare un'automazione selezionare le condizioni e successivamente le azioni da eseguire.

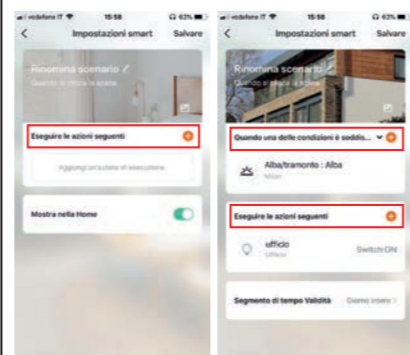

10

Condivisione dispositivi

Per condividere tutti i dispositivi della tua "famiglia" seleziona dal menu in alto a sinistra l'opzione "Gestione casa", "Nome casa", "Aggiungi membri". Per condividere il singolo dispositivo seleziona "Condividi dispositivi".

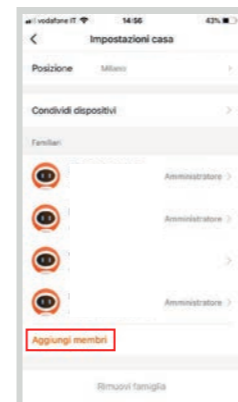


11

Reset e rimozione dispositivo

Clicca sul dispositivo, nel menu "...", in alto a destra scorri fino a "Rimozione di un dispositivo".

Per **resettare** il dispositivo di illuminazione accendi e spegni la lampadina 3 volte rapidamente (adattatore E27) fino a che la luce non lampeggia velocemente.

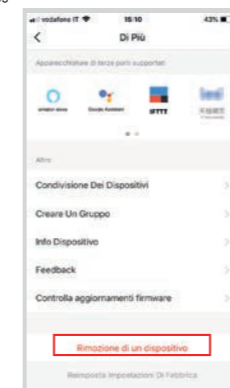


12

Compatibilità assistenti vocali

Compatibile con Amazon Alexa e Google Home. I dispositivi potranno essere automaticamente scoperti dai moderni sistemi di controllo vocale.

Scarica l'App "Amazon Alexa" o "Google Assistant" per collegare i dispositivi. Selezionando un dispositivo nel menu "...", è disponibile la guida per la connessione ai sistemi di controllo vocale.

Collega la Skill "Smart Life" ed accedi con le credenziali create in "HOM-IO"!



13

FAQ

1. Che dispositivi posso connettere?

Tutta la gamma prodotti Hom-IO (www.hom-io.it) e tutti i dispositivi compatibili con la piattaforma **Tuya** (Smart Life)

2. Cosa dovrei fare se non controllo il dispositivo?

Verifica che il dispositivo sia acceso e ben posizionato, che non sia troppo distante dal tuo router WiFi e che il telefono sia sulla stessa rete WiFi.

3. Posso controllare i dispositivi in 3G/4G?

Sono richiesti le lampadine / adattatore / controller e lo smartphone per la prima configurazione, sarà poi possibile controllare i dispositivi da remoto anche con rete cellulare.

4. Cosa fare quando la configurazione non va a buon fine?

- Controllare se lampadine / adattatore / controller sono accese.
- Controllare che lo smart Phone sia connesso alla rete WiFi
- Verificare la tua connettività di rete, controllare il router internet
- Controllare che la password WiFi inserita sia corretta

14