


SINTER SIV 80

Cemento alluminoso a base di bauxite, per la muratura di mattoni refrattari.

Adatto anche per rifiniture e scialbi di forni e caminetti.

CARATTERISTICHE CHIMICHE

Al ₂ O ₃	60,0 %	70,0 %
SiO ₂	20,0 %	30,0 %
Fe ₂ O ₃	1,0 %	3,5 %

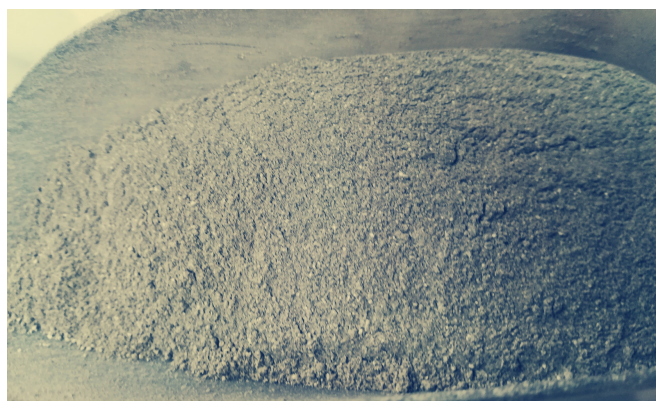

CARATTERISTICHE FISICHE

Granulometria: da 0 a 0,5 mm

Presa: chimico - ceramica

Conservazione: in luogo asciutto a ventilazione naturale.

Preparazione: acqua dolce in quantità regolare secondo necessità.
Impastare accuratamente e in maniera prolungata.

Imballo standard: in sacchi di carta da kg. 25