CARATTERISTICHE TECNICHE:

Limiti di temperatura: per gas da -20°C a + 60°C
Limiti di pressione: per gas MOP5 (20)

CARATTERISTICHE SPECIFICHE:

• la valvola VENUS, è stata progettata secondo la norma EN331 relativa alle valvole a sfera per gas fino al 2".
Per le sue caratteristiche costruttive assicura una elevata affidabilità di funzionamento alle basse e bassissime pressioni, proprie degli impianti per gas.

Passaggio: totale.
Stelo: antiscoppio.
Guarnizioni laterali: PTFE vergine ad alta resistenza.
tenuta superiore: 4 guarnizioni
1 anello PTFE - alta pressione.
2 guarnizioni coniche antifrizione in PTFE
- media e bassa pressione.
1 O-Ring - bassa pressione.

Campi di utilizzo:
la serie VENUS è particolarmente raccomandata negli impianti di distribuzione del gas della 1ª - 2ª - 3ª famiglia (EN 437).
*su richiesta la valvola è disponibile con certificato **ATEX**.
(norma ATEX 94/9/CE gruppo categoria 2).

Estremità filettate:
• di serie femmina e maschio a norme UNI ISO 7/1 (UNI EN 10226).

Organi di manovra:
leva alluminio, farfalla alluminio, leva acciaio, cappuccio quadro, cappuccio presa stradale, cappuccio piombabile, farfalla sigillabile. Colori disponibili: giallo.

tutte le valvole rispettano la direttiva 97/23/CE e vengono testate al 100% con prova di tenuta pneumatica a controllo elettronico.

DIMENSIONI

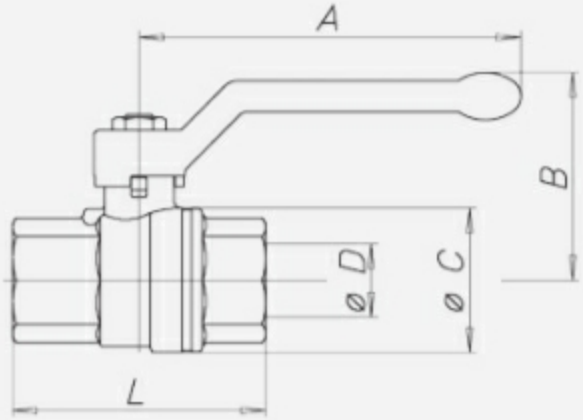

Tabella generale:
dimensioni della valvola per tipo e misura

diametro nominale mm	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
misura gas in pollici	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Ø D passaggio mm	10	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
A mm	85	85	85	105	105	130	130	165	260	260	260
B mm	41	41	49	57	61	75	81	97	116	127	142
Ø C mm	23	24	32	40	48	60	72	88	111	135	167
F/F - L mm	49	50	61	70	84	98	108	120	159	182	219
M/F - L mm	52	54	67	78	89	104	114	136	162	-	-