

Codice - Code:	Descrizione - Description:
E57000 STOP VALVE W/SWIVELLING BRACKET	Rubinetto d'arresto da 1/2" M con vitone a dischi di ceramica e supporto doccia girevole. <i>1/2" M Stop valve with ceramic discs headwork and swivelling shower bracket.</i>
Tecnologia - Technology:	<i>Stoppventil 1/2" a.G. mit schwenkbarem Brausehalter.</i> <i>Robinet d'arrêt 1/2" M avec support de douche.</i> <i>Llave de paso de 1/2" M con soporte de ducha orientable.</i> <i>Запорный кран на 1/2" M с керамическими дисками и поворотным держателем.</i>


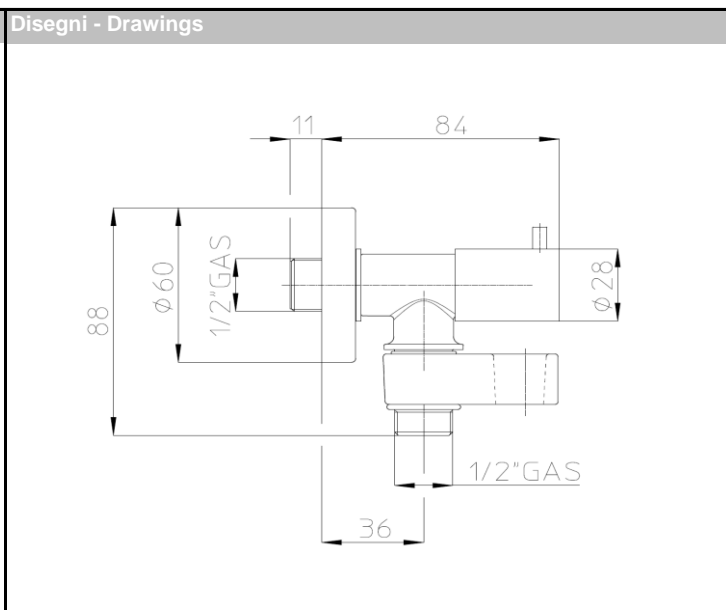


Grafico di portata - Flow rate diagram

	free outlet
0	0,0
0,5	12,0
1	16,7
1,5	20,6
2	23,8
2,5	26,7
3	29,3
3,5	31,6
4	33,7
4,5	35,9
5	37,9
pressione bar	portata L/min

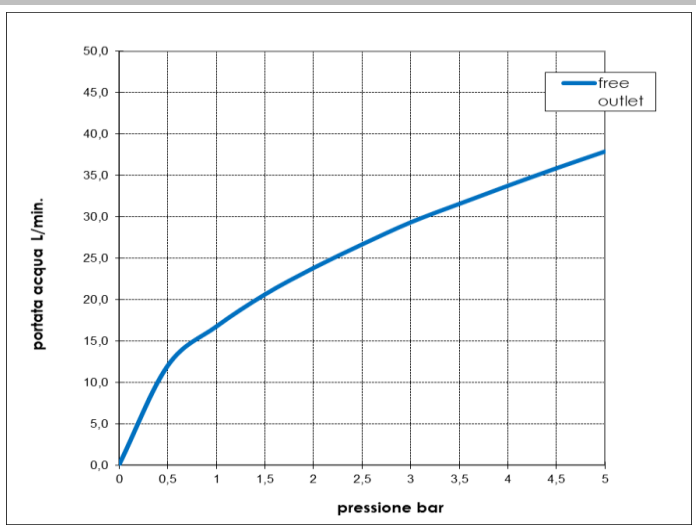

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate
min	1 bar	17 L/min
max	5 bar	38 L/min
Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performance		--

Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
Blocco di sicurezza Safety lock	--
Temperatura acqua fredda Cold water temperature	--
Temperatura acqua calda Hot water temperature	--

Materiali - Materials

Rubinetto di arresto E57000: Ottone cromato

Stop valve E57000: *Chrome plated brass*

Certificazioni - Certifications

Conformità' - Conformity

Chrome plating: EN 248; **Stop Valve:** EN 817