







Consigli per rilievi misure sistemi pacchetto a vetro

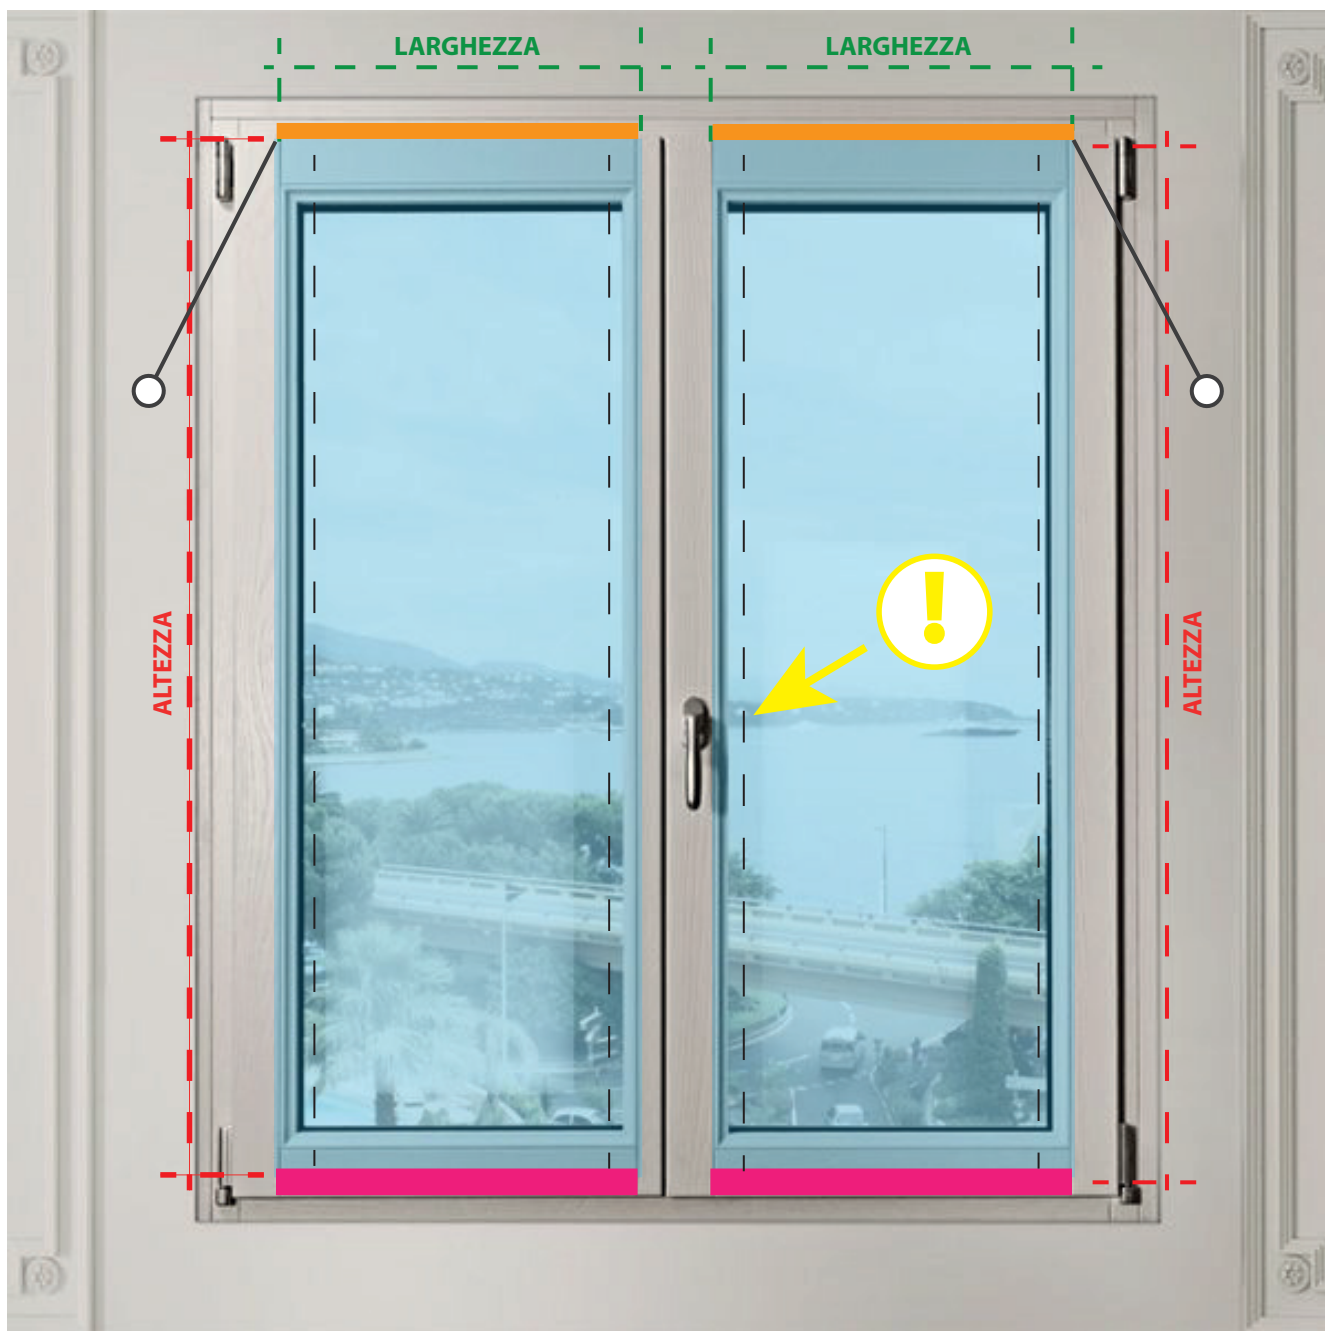

-  **Ingombro Tessuto (non fornito)**
-  **Piattina in alluminio mm 30x3 (peso inferiore)**
-  **Binario velcrato con accessori**
-  **Filo (caduta) per impacchettamento**
-  **Corda di comando**

ALTEZZA

Il sistema viene fornito con un'altezza standar di cm 250, ideale anche per la realizzazione di tende a pacchetto per portefinestra. L'altezza del sistema è di facile adattamento, basta tagliare i fili delle cadute dopo che avete applicato il tessuto al sistema da noi fornito.

CONSIGLIO PER CALCOLARE L' ALTEZZA DELLA TENDA FINITA:

E' consigliato applicare il sistema tramite i suo attacchi a scatto da noi forniti a filo della parte superiore dell' anta (FOTO 1) Nella parte bassa si consiglia di far terminare la tenda a 5 mm dell'estremità della cornice della finestra.



FOTO 1



FOTO 2

Filo inferiore
anta finestra

LARGHEZZA

Dopo aver inserito nel carrello il sistema della misura desiderata e concluso l'ordine, qualora vorrai che il sistema venga realizzato su misura in base alle tue esigenze (**Senza nessun costo aggiuntivo**) dovrai compilare il modulo che trovi nella sezione allegati subito sopra alla descrizione del prodotto.



DESCRIZIONE DETTAGLI VOTI E COMMENTI (0) ALLEGATI (1)

Sistema per tende a pacchetto a vetro in alluminio Mod Flash Arquati.

Il sistema è completamente in alluminio verniciato bianco e viene confezionato su misura in base alle vostre esigenze. Il profilo è in alluminio con applicato velcro maschio per la facile installazione della tenda. Funzionale sistema di bloccaggio del filo che grazie ad un sistema a ghioiottina permette di il movimento sali e scendi della tenda con molta facilità e il bloccaggio automatico in qualsiasi punto.

Il sistema è completo di:

1 Binario veltrato della misura desiderata

2 Tappi di finitura del profilo veltrato

N° cadute in base alla larghezza del profilo (minimo 2 pz)

In caso contrario il sistema verrà realizzato nella misura descritta con comando standard posizionato a destra. Ti ricordiamo che perchè l'ordine sia corretto bisogna inserire nel carrello la misura superiore alla larghezza desiderata, esempio:

Se la misura desiderata è Cm 47,5 devi acquistare il sistema da 50 Cm e inviarci il modulo compilato.

COME OTTENERE LA LARGHEZZA CORRETTA



ATTENZIONE!


Durante il rilievo della misura in larghezza, nelle ante con maniglia si deve fare attenzione alla maniglia in quanto potrebbe essere di intralcio alla tenda

ANTA CON MANIGLIA

Il modo più semplice per ottenere la larghezza ideale è il seguente:

- Misurare la distanza tra il vetro e la maniglia (A)
- Misurare la larghezza del vetro (B)
- Eseguire la seguente operazione:

MISURA VETRO/MANIGLIA (A) + LARGHEZZA VETRO (B) + NUOVAMENTE (A) = LARGHEZZA IDEALE

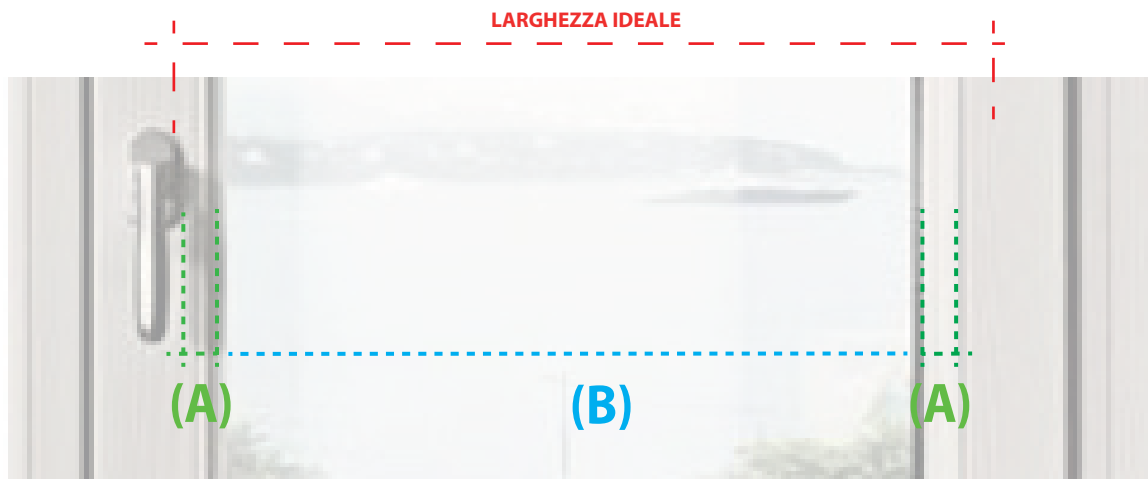


ANTA SENZA MANIGLIA (FINESTRA DOPPIA ANTA)

Se dobbiamo installare il sistema in una finestra a doppia anta sarebbe corretto far sbordare il tessuto dal vetro in ugual modo in entrambi i vetri, tuttavia non sempre la larghezza del vetro è uguale, causa ingombro maniglia. In questo caso consigliamo di controllare sempre la larghezza del vetro dell'anta senza maniglia e aggiungere ugualmente la misura (A) ottenuta in precedenza.

Di conseguenza il modo più facile per ottenere la larghezza ideale è il seguente:

- Misurare la distanza tra il vetro e la maniglia (A)
- Misurare la larghezza del vetro (C)
- Eseguire la seguente operazione:

MISURA VETRO/MANIGLIA (A) + LARGHEZZA VETRO (B) + NUOVAMENTE (A) = LARGHEZZA IDEALE

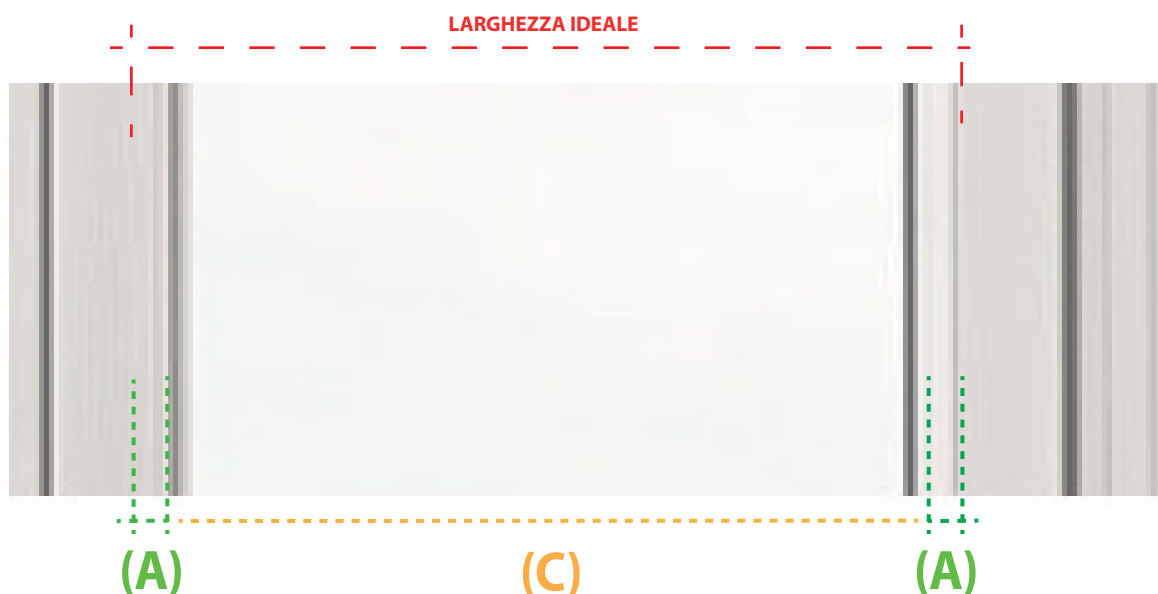

Per assistenza e informazioni: Tel. 0543 725765 info@aus-store.it