



40 SE

- Alta protezione contro il fuoco: resistenza da 60 min. a 120 min., secondo il modello, in condizioni di esposizione al fuoco ad una temperatura di 1010°C.
- Gli armadi sono dotati di una serratura elettronica con milioni di combinazioni possibili.
- Alimentazione con batterie alcaline esterne.
- I modelli 80 E - 150 E - 355 E - 635 E sono dotati di una serratura elettronica digitale certificata EN 1300 funzionante con una pila da 9V. (\*)
- Catenacci fissi sulla porta dal (lato cerniere) che impediscono lo smontaggio della stessa in caso di tentativo d'apertura tramite forzatura delle cerniere e con funzione "antistrappo".
- I modelli 20 SE, 30 SE e 40 SE sono dotati di 2 fori di fissaggio sulla base.
- I modelli 50 E e 80 E sono dotati di piedini in gomma e di 2 fori di fissaggio sullo schienale.
- I modelli 150 E, 355 E e 635 E sono dotati di ruote e profili copiruote. Per il fissaggio sono previsti 2 fori sullo schienale.




(\*) SERRATURA ELETTRONICA CERTIFICATA EN 1300


Art.	Misure esterne mm.			Misure interne mm.			Resistenza al fuoco	Ripiani	Cassetti	Peso	Litri
	Alt.	Larg.	Prof.	Alt.	Larg.	Prof.	Minuti	N°	N°	Kg	Lt
<b>20 SE</b>	352	412	363	260	320	234	60	0	1	31	19
<b>30 SE</b>	414	352	433	320	260	304	60	1	1	36	25
<b>40 SE</b>	514	404	440	410	300	300	60	1	1	53	37
<b>50 E</b>	546	450	460	430	350	328	60	1	1	64	49
<b>80 E</b>	832	520	520	676	380	330	90	1	1	122	85
<b>150 E</b>	1220	655	560	980	475	350	120	2	1	228	162
<b>355 E</b>	1690	775	650	1450	595	440	120	3	1	388	379
<b>635 E*</b>	1745	1116	700	1505	946	490	120	3	2	548	690

\* Versione con 2 ante

### Grafico delle temperature esterne/interne in fase di test

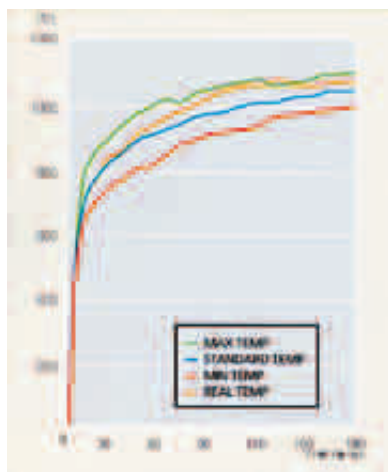

Temperatura esterna

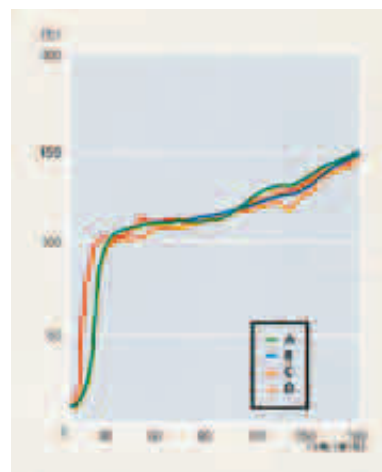

Temperatura interna nell'armadio durante il test di resistenza